

DS - Double sens

La meilleure solution pour les espaces avec un trafic élevé

AVANTAGES


- Ample gamme de mesures standard en deux hauteurs différentes pour une meilleure «économie» pour les projets, qui dérive vers une grande qualité à bon prix.
- Mesures spéciales pour l'adapter à n'importe quel besoin.
- Rigidité de torsion supérieure du panneau face à l'assemblage traditionnel.
- Tôle et peinture à grande résistance à la corrosion et durabilité
- Dormant ouvert d'une installation facile.
- Excellent équipement de série.
- Grande variété d'accessoires extra disponibles
- (voir catalogue d'accessoires).

PANNEAU

- Tôles en acier galvanisé de 0.7/0.9 mm. D'épaisseur, assemblées par profilage en double pliage et couture de l'ensemble.
- Isolation en laine de roche densité 145/180 Kg/m³
- Raidisseurs en acier galvanisés.
- Boulon anti-dégondage en acier, hexagonal de 14x36 mm. zingué.
- Epaisseur de la porte 51 mm.
- Partie inférieure pour l'installation d'une Guillotine.



ASTURMADI DOORS

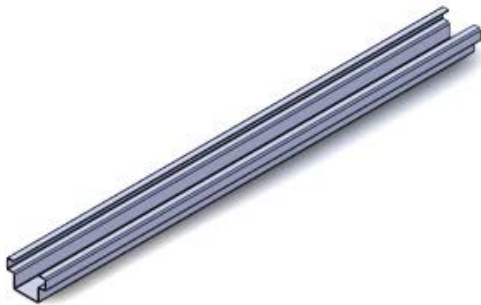

RAL 7038 gris



DS - Double sens
La meilleure solution pour les espaces avec un trafic élevé



DORMANT

- **Acier** avec conductivité thermique réduite, 1,5 mm. d'épaisseur.
- Jambages et linteaux du profil spécial modèle ASTURMADI DS
- Pattes de fixation en acier laminé à froid, 230x1,5 mm. Spéciales pour différents types de cloisons.
- Séparateurs de plaque en acier 50x25 mm.

FINITIONS

- Plaque peinte en poudre époxy thermodurcissable.
- Couche de peinture de 100 microns sur le panneau, et 120 microns sur le dormant.
- Couleur standard RAL 7038 gris
- Couleur RAL 9010 blanc sans plus-value (consulter)
- Carte complète de couleurs RAL (consulter)
- Peinture disponible ANTIBACTERIENNE (additif de nitrate d'argent)

ACCESSOIRES de série

- Charnières en acier de 3 mm d'épaisseur fixées au panneau avec des vis M6x16 zingués, et à l'encadrement par soudure, étant l'inférieure de torsion de fermeture semi-automatique.
- Joint intumescent en graphite 15x2 mm. Dilaté 25 fois sa taille $T > 150^{\circ}\text{C}$
- Enjoliveur partie supérieure.


ACCESSOIRES optionnels

- Ample gamme de poignées et pommeaux (disponibles en acier inoxydable)
- Oculus ronds ou rectangulaires avec une ample gamme de dimensions et disponibles en acier inoxydables.
- Grilles de ventilation.
- Ample gamme de dispositifs anti-panique (disponibles en acier inoxydable)
- Ferme portes.
- Verrou de fixation.
- Reteneur électromagnétique.
- Guillotine.





DS - Double sens UNE VANTAIL

La meilleure solution pour les espaces avec un trafic élevé

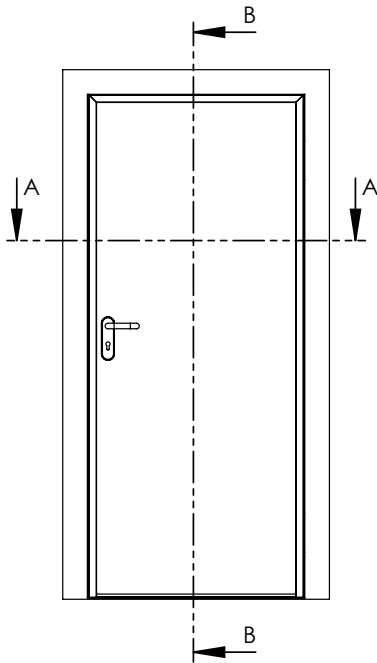


MESURES

LARGEUR			
PASSAGE LIBRE	A	TABLEAU	MESURE HORS TOUT
600	665	680	725
700	765	780	825
810	875	890	935
900	965	980	1025
930	995	1010	1055
1000	1065	1080	1125
1100	1165	1180	1225
1200	1265	1280	1325
HAUTEUR			
PASSAGE LIBRE	B	TABLEAU	MESURE HORS TOUT
2000	2045	2050	2075
2100	2145	2150	2175

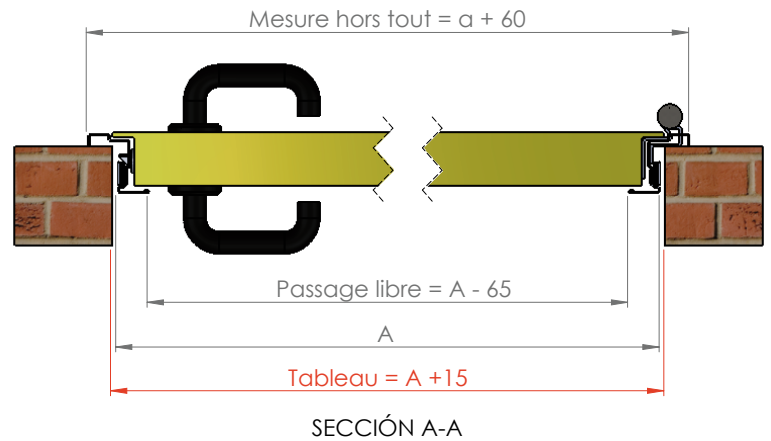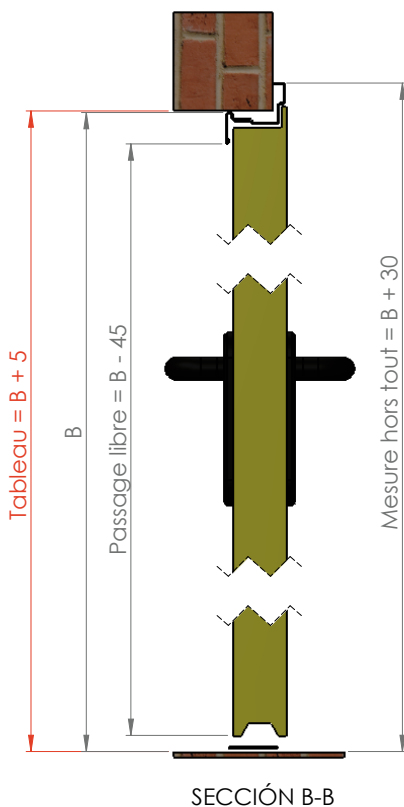

DS - Double sens DEUX VANTAUX

La meilleure solution pour les espaces avec un trafic élevé

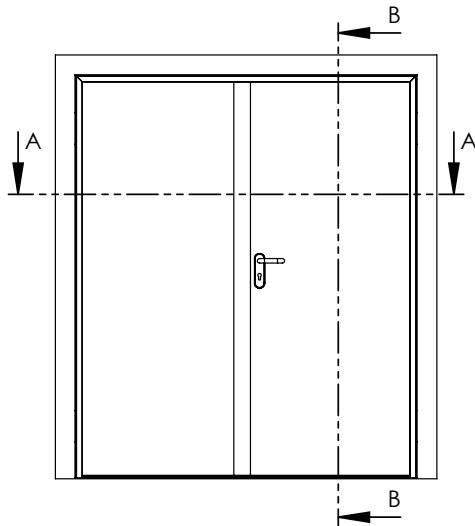

MESURES

LARGEUR							
PASSAGE LIBRE				A	TABLEAU	MESURE HORS TOUT	
ACTIVA	PASIVA	+45	=				
600	600			1245	1310	1325	1370
700	600			1345	1410	1425	1470
700	700			1445	1510	1525	1570
810	700			1555	1620	1635	1680
810	810			1665	1730	1745	1790
900	810			1755	1820	1835	1880
900	900			1845	1910	1925	1970
1000	900			1945	2010	2025	2070
1000	1000			2045	2110	2125	2170
1100	1000			2145	2210	2225	2270

HAUTEUR				
PASSAGE LIBRE		B	TABLEAU	MESURE HORS TOUT
2000		2045	2050	2075
2100		2145	2150	2175

